



Codi de verificació: 89f522eb-7043-49a0-aa84-0b2c3eb62d66

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=89f522eb-7043-49a0-aa84-0b2c3eb62d66>

Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

 Diputació Tarragona

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Serveis Generals

8004330008-2021-00019449

CONDICIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES DEL CONTRACTE

1. Objecte del contracte

Subministrament i instal·lació de 3 equips bomba de calor d'unitats partides d'expansió directa amb condensació per aire amb unitats exteriors a la façana i unitats interiors de tipus mural, per la climatització de 3 aules del nou Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, de la Diputació a Reus.

Comprèn:

- a) Aula 12: 1 bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, DAIKIN FTXP25M9 o equivalent i unitat exterior DAIKIN RXP25M o equivalent. Potència frigorífica nominal de 2,5 kW, potència calorífica nominal 3 kW. SEER = 6,92 SCOPcàlid = 5,63 SCOPmig = 4,61. Refrigerant tipus R32. Inclou comandament de control.
- b) Aula 11: 1 bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, DAIKIN FTXP50M9 o equivalent i unitat exterior DAIKIN RXP50M o equivalent. Potència frigorífica nominal de 5 kW, potència calorífica nominal 6 kW. SEER = 7,30 SCOPcàlid = 5,70 SCOPmig = 4,4. Refrigerant tipus R32. Inclou comandament de control.
- c) Aula 10: 1 bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire 2x1, amb 2 unitats interiors de tipus mural, DAIKIN FAA71A o equivalent i 1 exterior DAIKIN RZASG140MV1 o equivalent. Potència frigorífica nominal de 13,4 kW, potència calorífica nominal 15,5 kW. SEER = 5,81 i SCOP = 3,85. Refrigerant tipus R32. Inclou comandament remot multifunció de control.
- d) Instal·lació circuit refrigerant, instal·lació elèctrica amb canal i cables tipus afumex, amb protecció individual (Interruptor Diferencial + Interruptor automàtic magnetotèrmic) de cada equip al quadre elèctric existent. Instal·lació circuits de desguàs de condensats de les unitats interiors i exteriors, inclou bomba de condensats ens els punts necessaris. Prova i posada en marxa de tota la instal·lació.

Inclou tots els materials, mà d'obra, desplaçaments i equips auxiliars necessaris per al muntatge, posada en marxa i legalització de la instal·lació.

Durant el termini de presentació de sol·licituds, els licitadors poden, prèvia petició, visitar l'edifici per tal d'examinar-ne les característiques i aclarir possibles dubtes.

2. Lloc d'execució/l·liurament

Pg. de la Boca de la Mina, 35-39, Reus.

Signat per: Miguel Vendrell García - DNI 39648074F

Càrrec: CAP DE SERVEI DE SERVEIS GENERALS

Data: 13-10-2021 15:02:33



Codi de verificació: 89f522eb-7043-49a0-aa84-0b2c3eb62d66

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
<https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=89f522eb-7043-49a0-aa84-0b2c3eb62d66>

Pg. de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona
Tel. 977 296 600 - Fax 977 296 633
www.dipta.cat

 Diputació Tarragona

3. Termini d'execució

4 setmanes

4. Pressupost base de licitació (IVA exclòs)

12.531,00 €

5. Forma de pagament

Es farà en un pagament, prèvia presentació de la factura expedida d'acord amb la normativa vigent, una vegada s'hagi acreditat la realització total de la prestació i consti la conformitat del responsable del contracte.

La factura s'ha de lliurar electrònicament. Els codis DIR3 de la Diputació de Tarragona són:

Oficina comptable: L02000043
Òrgan gestor: L02000043
Unitat tramitadora: GE0001083

Cas que el responsable del contracte no doni la seva conformitat amb la factura es procedirà a la devolució d'aquesta sense que això pugui comportar cap penalització.

6. Documentació tècnica

Fitxa tècnica del material proposat.

7. Criteris d'adjudicació

El criteri és el del preu més baix.

8. Responsable del contracte

Miquel Vendrell Garcia, cap de servei de Serveis Generals

9. Dades de contacte

Serveis Generals | Oficina Tècnica
Joan Boqué Magrinyà
Tel. 655 793 476 (de 9 a 14 hores)
A/e: gsc@dipta.cat

10. Annex

Plànol de la climatització prevista de les aules.

MNO/amc


Signat per: Miguel Vendrell García - DNI 39648074F

Càrrec: CAP DE SERVEI DE SERVEIS GENERALS


Data: 13-10-2021 15:02:33



Codi de verificació: 89f522eb-7043-49a0-aa84-0b2c3eb62d66

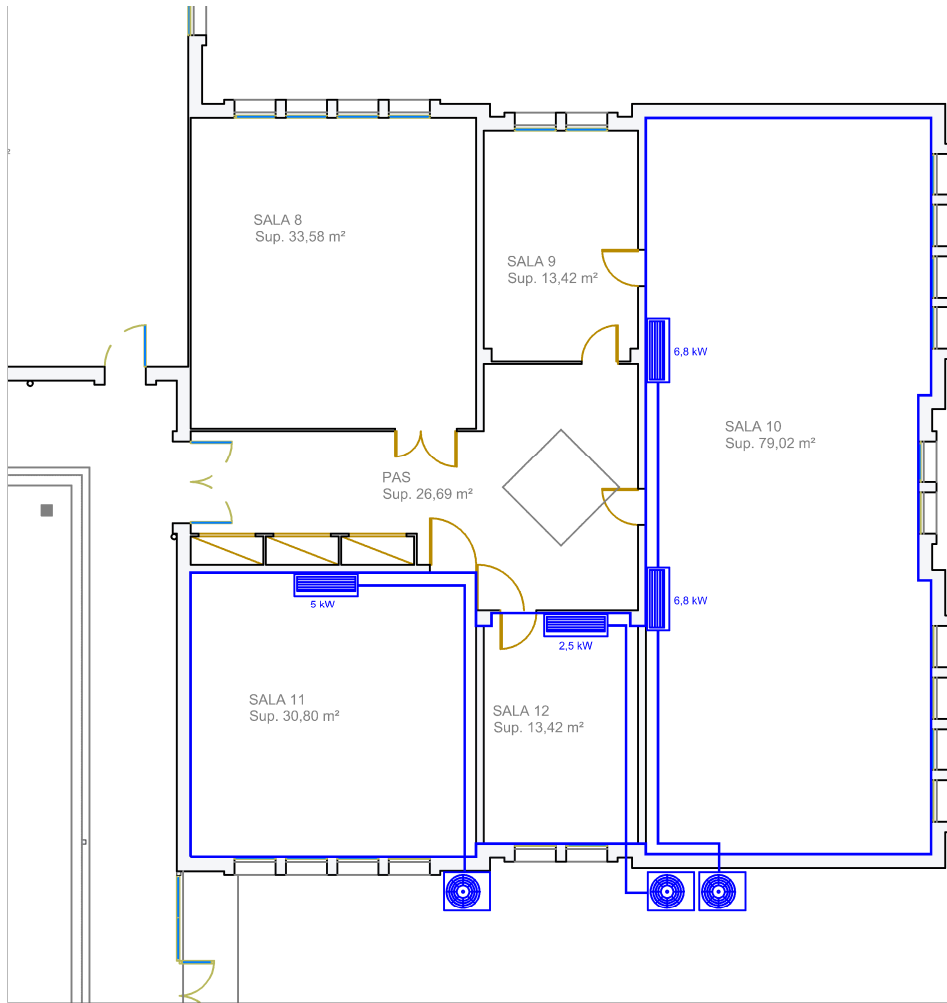

Detall

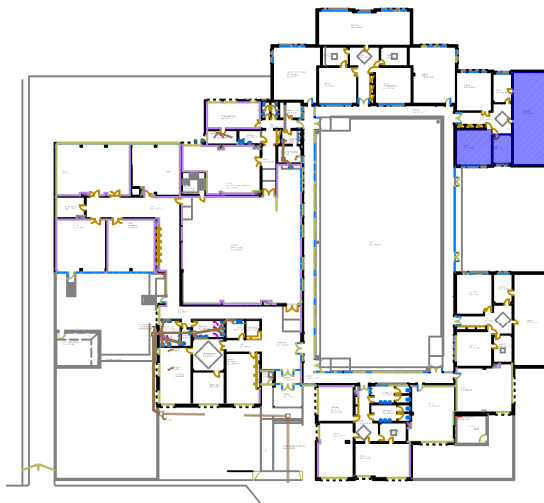

Àmbit d'actuació

Superfície Construída Planta Balcó Escola d'Art i Disseny: 2.485,78 m²
Superfície Pav: 1.019,80 m²

Ed. Boca de la Mina de Reus
Climatització 3 aules

P0

Escala: -/-



Diputació Tarragona
SERVEIS INTERNS
Serveis Generals

01

Signat per: Miguel Vendrell García - DNI 39648074F
Càrrec: CAP DE SERVEI DE SERVEIS GENERALS
Data: 13-10-2021 15:02:33